

COMUNE DI LIVORNO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610

ABACO DISTRIBUTIVO

Parte integrante della delibera G.C.
n. 470 del 30 Dicembre 2002
“Piano Generale degli impianti pubblicitari –
Approvazione definitiva”

Impianti pubblicitari

TIPO D' IMPIANTO	STRISCIONE	1
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità Esterna	PE
DURATA	Temporaneo	T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento. Altezza massima consentita del manufatto 1 m. Per la durata di manifestazioni sportive,ricreative,socio-culturali, o anche di promozione commerciale, possono essere collocati anche lato strada su recinzioni transenne od altro, comunque per periodi non superiori ad un mese. 	

Posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
H. min (margine inferiore)	5,10 ¹	5,10 ¹	5,10	n.a.	n.a.
H. max (margine superiore)	-	-	-	n.a.	n.a.

Distanze da

Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Margine carreggiata	≤ 1	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
	1 ↔ 3	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ²	≤ 1	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³
	1 ↔ 3	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ³
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5 ³	n.a.	12,5 ²	n.a.	12,5 ²
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	1 ↔ 3	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	1 ↔ 3	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	1 ↔ 3	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	1 ↔ 3	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	1 ↔ 3	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Su aree pedonali tale altezza può essere ridotta a 4,00 dal piano di calpestio 2. Distanza da rispettare nei confronti di impianti permanenti o temporanei di diversa tipologia 3. Distanza tra striscioni 50 m.									

TIPO D' IMPIANTO		GONFALONE								2	
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna								PE	
DURATA		Temporaneo								T	
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, Il collocamento di nuovi appositi pali è consentito esclusivamente nelle aree identificate nell'elaborato: Aree destinate alla pubblicità temporanea. Sono ancora consentite installazioni su pali dell'illuminazione pubblica, previo parere dell'area tecnica. Formati ammessi: (mt) 0,70x1,00; 1,00x1,40; 1,20x2,00; 1,40x2,00 									
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq	
H. min (margine inferiore)		4,00 ¹		4,00 ¹		n.a.		n.a.		n.a.	
H. max (margine superiore)		-		-		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanze da											
Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
		▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Margine Carreggiata	≤ 1	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	1 ↔ 3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ²	≤ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ↔ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Prima	≤ 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1 ↔ 3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Dopo	≤ 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	1 ↔ 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, Cunette e dossi	≤ 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1 ↔ 3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1 ↔ 3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	1 ↔ 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Misura per impianti posti o aggettanti su sedi viarie. Per impianti collocati su aree pedonali altezza minima del margine inferiore, misurata dal piano di calpestio, 2,80 m. 2. Tra manufatti di medesima tipologia deve essere mantenuta una distanza minima pari a 25 metri 3. Di norma i pali devono essere utilizzati in modo bifacciale									

TIPO D' IMPIANTO		STELE								3	
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna								PE	
DURATA		Temporaneo								T	
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento multifacciale (vincolato al suolo) con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Impianto dedicato esclusivamente alla comunicazione di carattere socio-culturale (es. mostre, manifestazioni culturali) - rapporto base altezza = 1 / 3									
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq	
H. min (margine inferiore)		-		-		n.a.		n.a.		n.a.	
H. max (margine superiore)		3,5		3,5		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanze da											
Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
											
Margine carreggiata	≤ 1	1	1	1	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	1	1	1	1	1	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ¹	≤ 1	-	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	-	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Prima	≤ 1	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Dopo	≤ 1	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	50	50	50	50	50	50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	50	50	50	50	50	50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	10	10	10	10	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	9 ↔	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	18										
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Tra impianti della medesima tipologia deve essere mantenuta una distanza pari a 12,5 m.									

TIPO D' IMPIANTO		Locandina rigida								3 bis		
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna								PE		
DURATA		Temporaneo								T		
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		"Locandina rigida: impianto temporaneo, mono o bi-facciale, vincolato a parete o su altre strutture, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di eventi sportivi, ricreativi, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, purché regolarmente autorizzate e con esclusione delle tradizionali vendite di fine stagione o promozionali. Dimensioni ammesse 70x100; 100x70; 140x100; 100x140; 200x140; 140x200.										
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq		
H. min (margine inferiore)		1.20		1.20		n.a.		n.a.		n.a.		
H. max (margine superiore)		2.20		2.20		n.a.		n.a.		n.a.		
Distanze da impianti												
Parametro Ubicazionale		Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
			▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	
Margine carreggiata		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ¹		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Intersezioni semaforiche		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Nota		1) Sono ammesse posizioni multiple per manufatti di medesima forma, dimensione e contenuto fino ad un massimo di 18 mq per posizione. 2) Per locandine a parete, parallele alla strada, non si applicano le distanze previste nella scheda; tale deroga non è applicabile per le posizioni multiple di cui alla nota 1.										

--	--

TIPO D' IMPIANTO	CARTELLO AFFISSIONALE	4
-----------------------------	------------------------------	----------

TIPOLOGIA D'USO	Pubblica Affissione	PA
-----------------	---------------------	-----------

DURATA	Permanente	P
--------	------------	----------

DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione messaggi istituzionali, sociali o commerciali, mediante sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei. Formati ammessi: 1,00x1,40; 1,40x1,00; 1,40x2,00; 2,00x1,40; 6,00x3,00 Sono ammesse installazioni di impianti in gruppi omogenei collocati in posizione parallela o in aderenza di superfici. Tali gruppi possono essere costituiti da un massimo di 5 impianti.	
--------------------------------------	---	---

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
H. min (margine inferiore)	n.a.	0,5	n.a.	4,00 ¹	n.a.
H. max (margine superiore)	n.a.	3,70	n.a.	7,00	n.a.

Distanze da


Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Margine carreggiata	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	0,3	n.a.	0,3	n.a.	0,3	n.a.	0,3	n.a.	0,3	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,3	n.a.	0,3	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ²	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	12,5	n.a.	12,5	n.a.	12,5	n.a.	12,5	n.a.	12,5	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	n.a.	25	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	n.a.	10	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Semafori Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	15	n.a.	15	n.a.	15	n.a.	15	n.a.	15	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	n.a.	10	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Tale altezza può essere ridotta a 2,20 m se posti in aderenza. 2. Distanze da rispettare tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti.									

TIPO D' IMPIANTO		CARTELLO								5		
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna - Affissione Diretta								AD/P E		
DURATA		Permanente								P		
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente o con sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Formati ammessi: PE: 2,00x1,50; 3,00x2,00; 4,00x3,00. AD: 4,00x3,00; 6,00x3,00. Sono ammesse installazioni di impianti in gruppi omogenei collocati in posizione parallela o in aderenza di superfici. Tali gruppi possono essere costituiti da un massimo di 5 impianti Sono consentite posizioni miste di impianti di AD con impianti di PA . 										
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq			
H. min (margine inferiore)		n.a.	n.a.		1,50		4,00 ¹		n.a.			
H. max (margine superiore)		n.a.	n.a.		5,00		7,00		n.a.			
Distanze da												
Parametro Ubicazionale		Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
			▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
Margine Carreggiata		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	2	0,5	2	0,5	2
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	n.a.	0,5	2	0,5	2
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	25	12,5	25	25	25
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	n.a.	25	25	25	25
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Prima		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	30	30	30
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Dopo		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	15	30	15	30
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	n.a.	50	50	50	50
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Semafori Dopo	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	30	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Tale altezza può essere ridotta a mt. 2,20 od anche inferiore nel caso di impianti al raso di murature o recinzioni; sporgenti non più di 12 cm. dal filo di costruzione o nel caso che l'altezza eccessiva accentui l'impatto ambientale. 2. I manufatti devono essere bifacciali; possono essere monofacciali solo i cartelli collocati parallelamente al senso di marcia purchè la retrofaccia non sia in vista di altre strade o luoghi aperti al pubblico.									

TIPO D'IMPIANTO	IMPIANTO LUMINOSO E/O A MESSAGGIO VARIABILE		6
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità Esterna		pe
DURATA	Permanente		P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello o ad una tabella murale per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti elettromeccanici, led luminosi od altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Le distanze indicate si applicano per impianti con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10''. Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard. Formati ammessi: 3,00x2,00; 4,00x3,00; 6,00x3,00; 0,70 x 1,00; 1 x 1,40; 1,40 x 2,00 - per i tre formati minori si intende la superficie utile.		

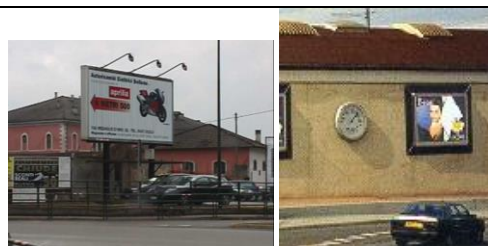

Posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
H. min (margine inferiore)	n.a.	n.a.	4,00 ¹	4,00 ¹	n.a.
H. max (margine superiore)	n.a.	n.a.	7,50	7,50	n.a.

Distanze da

Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciglio Stradale	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	3	3	3	3	3
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	n.a.	3	3	3	3
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ²	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	n.a.	25	25	25	25
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Segnali stradali, Intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	30	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	15	25	15	25
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	50	15	50	15	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	15	50	15	50
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	n.a.	30	30	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	15	25	15	25
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Per impianti a tabella, con sporgenze minori di 12 cm dal filo di costruzione, l'altezza del margine inferiore minima può essere pari a 2,20m. 2. Distanze da rispettare tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti. 3. la collocazione dei tre formati minori è limitata ad aree specifiche e circoscritte quali: aree a parcheggio private, aree commerciali, aree di distribuzione carburanti. Comunque l'inserimento dovrà rientrare in progettazioni unitarie ed il progetto dovrà evidenziare l'inserimento del manufatto nel contesto urbano prescelto; dovrà inoltre sempre essere presentata una linea unitaria nella forma e nei colori dell'impianto.									

TIPO D' IMPIANTO		TABELLA AFFISSIONALE								7			
TIPOLOGIA D'USO		Pubblica Affissione								PA			
DURATA		Permanente								P			
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 10 cm., collocato in aderenza a strutture. Finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali o commerciali, mediante sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei. Formati ammessi: 0,70x1,00; 1,00x1,40; 1,40x1,00; 1,40x2,00; 2,00x1,40; 6,00x3,00 Sono ammessi gruppi omogenei di impianti fino ad un massimo n.5 elementi per gli impianti 6,00x3,00 e di 15 per gli altri formati.											
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq				
H. min (margine inferiore) ¹⁾		1,00	1,00		n.a.		0,80		n.a.				
H. max (margine superiore)		3,00	3,00		n.a.		3,80		n.a.				
Distanze da													
Parametro Ubicazionale		Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E		
			▬	┐	▬	┐	▬	┐	▬	┐	▬	┐	
Margine Carreggiata		≤ 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		1 ↔ 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Altri impianti ¹		≤ 1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		1 ↔ 3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Segnali stradali, Intersezioni Prima		≤ 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		1 ↔ 3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Segnali stradali, Intersezioni Dopo		≤ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		1 ↔ 3	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Curve, gallerie, Cunette e dossi		≤ 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
		1 ↔ 3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Semafori Prima		≤ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		1 ↔ 3	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	
		> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Semafori Dopo		≤ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		1 ↔ 3	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	

	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1. Distanze da rispettare tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti permanenti.									

TIPO D' IMPIANTO		TABELLA MURALE								8	
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna - Affissione Diretta								PE/AD	
DURATA		Permanente								P	
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 20 cm., vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione; finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.									
		Formanti ammessi: 6,00x3,00; 4x3									
		Sono ammessi gruppi omogenei di impianti fino ad un massimo di 4 elementi per gli impianti 6,00x3,00.									
		Sono consentite posizioni miste di impianti di AD con impianti di PA.									
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq		
H. min (margine inferiore)		n.a.	n.a.		n.a.		4 ¹		n.a.		
H. max (margine superiore)		n.a.	n.a.		n.a.		-		n.a.		
Distanze da											
parametro ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
											
Margine carreggiata	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti ²	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, Cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Dopo	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1) Tale altezza può essere ridotta a 2,20m nel caso di impianti di sporgenza < 12 cm dal filo di costruzione; 2) Distanza da rispettare tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti. 3) Per comunicazioni di programmi ed attività stagionali socio-ricreative, sono ammesse, anche nelle zone A e B tabelle di dimensioni massime 4 x 3, su pareti cieche o comunque in aderenza ad edifici o mascherature preesistenti; non potranno riportare sponsorizzazioni o messaggi commerciali se non nella misura esente di cmq.300; in tal caso dovrà comunque esser limitata, al 10%, la superficie complessivamente sponsorizzata, allo scopo di non eludere la natura culturale di tali manufatti.									

TIPO D' IMPIANTO		MEGAPOSTER								9	
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna								PE	
DURATA		Permanente								P	
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti; caratterizzato dalla sua grande superficie compresa tra 18 e 72 mq; consentito esclusivamente su fronti ciechi interamente vincolato in aderenza. Può essere illuminato esclusivamente per luce indiretta.									
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		≥ 18 mq		
H. min (margine inferiore)		n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		4,00		
H. max (margine superiore)		n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		-		
Distanze da											
parametro ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
											
Margine carreggiata	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Altri impianti	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
Segnali stradali, intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
Segnali stradali, intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
Semafori Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
Semafori	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Dopo	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
NOTE											

TIPO D' IMPIANTO		MEZZO PITTORICO								10			
TIPOLOGIA D'USO		Pubblicità Esterna								PE			
DURATA		Permanente								P			
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore o uguale a 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi. Possono essere posizionati solo a filo fabbricato La superficie pubblicitaria non può essere superiore del 50% in zona A e B e del 70% nelle restanti zone, del prospetto su cui insiste.											
Posizione rispetto al suolo		≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		> 18 mq			
H. min (margine inferiore)		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		4			
H. max (margine superiore)		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-			
Distanze da													
Parametro Ubicazionale		Mq		ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
													
Margine carreggiata		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.	
Altri impianti		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	
Segnali stradali, Intersezioni Prima		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	
Segnali stradali, Intersezioni Dopo		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	
Curve, gallerie, cunette e dossi		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	50	n.a.	
Semafori Prima		≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
		> 18	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	30	n.a.	
		< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

Semafori Dopo	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.	10	n.a.
NOTE		a) In zona A – B la superficie non pubblicizzata (50%) deve riprendere il prospetto architettonico; per edifici di minore valore architettonico sono possibili deroghe con progetto apposito. b) Analoghe deroghe, previa valutazione da parte dell'Amministrazione di apposito progetto, potranno essere valutate rispetto all'altezza da terra per tutte le zone indicate nell'abaco. c) ammesso un solo messaggio pubblicitario su unico impianto per ogni facciata									

TIPO D' IMPIANTO	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	11
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità Esterna	PE
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Spazi pubblicitari, luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico. Per l'inserimento di tali impianti dovrà essere presentato progetto particolareggiato.	
	OROLOGIO	
	Superficie massima ammessa 1,5 mq., fatte salve eventuali diverse misure che potranno risultare in un apposito progetto particolareggiato	
	TRANSENNA	
	Struttura solidamente vincolata a barriere parapedonali; superficie massima ammessa 1 mq. Altezza massima margine superiore 120 cm. Altezza minima margine inferiore 20 cm. Distanza margine carreggiata 20 cm. E' fatto divieto di collocare transenne recanti impianti pubblicitari commerciali o privati in posizione adiacente o antistante edifici storici, monumenti, opere d'arte e simili.	
	CESTINO	
	Superficie massima ammessa 1,5 mq. fatte salve eventuali diverse misure che potranno risultare in un apposito progetto particolareggiato	
	PENSILINA ATTESA BUS	
	Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 5 mq. Lo spazio pubblicitario, se in posizione ortogonale all'asse strada, deve essere posto sul lato opposto al senso di provenienza del mezzo. Deve essere sempre garantito il libero passaggio di pedoni (90 cm.)	
	PALINA FERMATA BUS	
	Cartelli monofacciali, solidamente vincolati ad impianti destinati a fornire un servizio pubblico. L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, è consentito nelle zone A; C; D; E; quando la dimensione sia inferiore o pari a 1,40 mq. per All'interno della zona B superficie massima consentita 1 mq.	
	QUADRO TOPONOMASTICO	
	Struttura integrata a planimetrie di informazione urbana; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. Dimensione massima ammessa 3 mq.	

TIPO D' IMPIANTO	CARTELLO INDICATORE con LOGO	12
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità Esterna	PE
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bidimensionale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, dotato di freccia di indicazione della direzione della sede dove si esercita una determinata attività e recante solo il logo registrato o il simbolo dell'attività stessa, unico sulle due facce se bifacciale. Il cartello indicatore deve essere installato unicamente sul percorso che conduce direttamente al luogo segnalato. con un massimo di 3 (tre cartelli) per ogni azienda. Non può' essere illuminato. Formato massimo ammesso: 1 mq (1,00x1,00) Ammesso solo su aree o beni privati	



Posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
H. min (margine inferiore)	1,50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
H. max (margine superiore)	3,50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da

Parametro Ubicazionale	Mq	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D		ZONA E	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Margine carreggiata	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	15	7	15	7	15
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	25	7	25	7	25
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, Intersezioni Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	25	7	25	7	25
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Prima	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Semafori Dopo	≤ 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		Si differenzia dai segnali turistici e di territorio, esclusi dal presente piano, in quanto l'art.134 del Codice della strada ne indica con precisione tipologie e dimensioni, assimilandoli di fatto alla segnaletica stradale.									

Insegne d'esercizio

Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

VETROFANIE - VETROGRAFIE

Descrizione

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido ecc.), possono essere direttamente sulla vetrina.

Prescrizioni generali

Le vetrofanie possono essere eseguite esclusivamente nella parte interna del vetro. Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 3 mq .

Prescrizione zona B

Dimensione massima ammessa 1 mq .

3 mq.**Prescrizione zona C**

Dimensione massima ammessa 2 mq .

6 mq.**Prescrizione zona D**

Dimensione massima ammessa 1 mq .

10 mq.**Prescrizione zona E**

Dimensione massima ammessa 1 mq .

6 mq.**Tavola di inserimento ambientale**

Disegno in scala 1/20 della vetrina e delle adiacenze, a colori.

Illuminazione

Illuminata.

Posizioni

In spessore



Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI, GRAFFITI

Descrizione

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Rientrano in tale categoria (graffiti) le iscrizioni realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Prescrizioni generali

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 0,5 mq.

Prescrizione zona B

Dimensione massima ammessa 0,5 mq.

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 0,5 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa, esclusi graffiti, 1 mq; graffiti 20 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Disegno in scala 1/10 1/20 della vetrina e delle prospicienze; a colori.

Obbligo di presentazione del disegno tridimensionale e prospettico.

Illuminazione

Illuminata.

Posizioni

In aderenza

A distanza



Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**PLANCE - ~~TARGHE~~ - PANNELLI**Descrizione**

Si tratta di superfici monofacciali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, plaxiglass, pietra. ~~Vengono illuminate da una sorgente esterna, da filamenti neon o da lettere luminose.~~

Prescrizioni generali

Sono ammesse anche in posizione laterale alle porte di accesso in misura del 50% di quella prevista nelle prescrizioni di zona

~~Grafica chiara su fondo scuro~~; obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale. Sono ammesse solo al piano terra, salvo che per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili situati in zona D. ~~non ammessa su bassi fabbricati.~~

Prescrizione zona A

Dimensione massima consentita 2 mq.

Prescrizione zona BDimensione massima consentita 1 mq. **Grafica chiara su fondo scuro****Prescrizione zona C**

Dimensione massima consentita 3 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima consentita 20 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima consentita 20 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (la rappresentazione grafica deve illustrare una porzione della facciata che comprenda anche parte delle insegne adiacenti).

Illuminazione

Illuminata.

Posizioni

In aderenza

A distanza

Inclinata



Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

FILAMENTO NEON

Descrizione

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Prescrizioni generali

Ammesse solo al piano terra. Sulle facciate: da collocarsi all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa **2** mq; solo filo singolo;

Prescrizione zona B

Dimensione massima ammessa 1 mq; solo filo singolo;

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 2 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa **3** mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 2 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Disegni in scala 1:20 (la rappresentazione grafica deve illustrare una porzione della facciata che comprenda anche parte delle insegne adiacenti). Se illuminate: dettagli 1/1 dell'aggancio a parete

Illuminazione

~~E' l'insegna stessa che si presenta luminosa.~~

Posizioni

In aderenza

A distanza

Interno**vetrina**

Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

LETTERE SINGOLE

Descrizione

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in legno. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.

Prescrizioni generali

Ammesse solo piano terra, **salvo che per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili situati in zona D.** Se appoggiate su un supporto o fondale opaco (plancia) devono attenersi alla normativa delle plance.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 3 mq

Prescrizione zona B**Dimensione massima ammessa mq. 2****Prescrizione zona C**

Dimensione massima ammessa 3 mq

Prescrizione zona DDimensione massima ammessa 10 mq **20 mq.****Prescrizione zona E**Dimensione massima ammessa 10 mq **fino a 20 mq. se capannoni etc.****Tavola di inserimento ambientale**

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto).. Sulla copertura: disegni in scala 1:50 e 1:100

Illuminazione

Luminosa; illuminata

Posizioni

In aderenza A distanza



Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

CASSONETTI

Descrizione

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Prescrizioni generali

Ammesse solo al piano terra, salvo che per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili situati in zona D. Non sono ammessi raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi). Non sono ammessi se ad andamento verticale.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 3 mq.

Prescrizione zona B

Dimensione massima ammessa 1 mq. solo se inseriti in vani predisposti allo scopo e solo grafica chiara su fondo scuro

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 3 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa **20** mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 3 mq. **20 mq. se capannoni o simili**

Tavola di inserimento ambientale

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (la rappresentazione grafica deve illustrare una porzione della facciata che comprenda anche parte delle insegne adiacenti).

Illuminazione

Luminosa.

Posizioni

in spessore Interna



Categoria

Frontale

Esempi**Tipologia**

MURALES - ISCRIZIONI DIPINTE - TROMP L'OEIL

Descrizione

Le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete, è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste.

I murales ed i tromp l'oeil vengono realizzati con la tecnica dell'affresco sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario.

Prescrizioni generali

Se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno.

Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte. Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona B

Ammesso il solo recupero delle preesistenze (patrimonio grafico esistente).

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 3 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 3 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 3 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Disegni di scala 1:20/50 della vetrina e del complesso della facciata

Illuminazione

Illuminate

Posizioni

in aderenza

ABCDEF I

Categoria
A bandiera

Esempi



Tipologia

STENDARDI FISSI - SCULTURE - TRAFORI

Descrizione

Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Prescrizioni generali

Ammesse solo al piano terra. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede.

Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona B

Dimensione ammessa 40x60 distanza massima da filo di costruzione 45 cm.

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.

Illuminazione

Illuminate

Posizioni

Appesa

Verticale

Appesa



Categoria

A bandiera

Esempi**Tipologia**

PLANCE - TARGHE - PANNELLI

Descrizione

Si tratta di superfici ~~monodimensionali~~ bidimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra.

Prescrizioni generali

Ammesse solo al piano terra. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede.

Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale a colori.

Prescrizione zona A

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona B

Dimensione ammessa 40x60 distanza massima da filo di costruzione 45 cm.

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche (eventuale fotomontaggio). Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5

Illuminazione

Illuminate

Posizioni

Orizzontale

Verticale

Appesa



Categoria

A bandiera

Esempi**Tipologia**

LETTERE SINGOLE

Descrizione

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede. Non ammesse nelle arcate e di testa di portici. Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Non ammesse.

Prescrizione zona B

Non ammesse.

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 1 mq. 2 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq. 3 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 2 mq. 3 mq. se capannoni o simili

Tavola di inserimento ambientale

Tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche. (Eventuale fotomontaggio). Obbligo di presentazione tavola a colori. Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.

Illuminazione

Luminose.


Posizioni

Orizzontale

Verticale

Appesa

A ponte



Categoria

A bandiera

Esempi**Tipologia**

FILAMENTO NEON

Descrizione

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiedi.

Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Non ammesse.

Prescrizione zona B

Non ammesse.

Prescrizione zona C

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Obbligo di presentazione di tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche. (Eventuale fotomontaggio). Obbligo di presentazione di tavola a colori; Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.

Illuminazione


Luminose.

Posizioni

Orizzontale

Verticale

Appesa



Categoria

A bandiera

Esempi**Tipologia**

CASSONETTO

Descrizione

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Non ammesse in assenza di marciapiedi. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Non ammesse.

Prescrizione zona B

Non ammesse.

Prescrizione zona C

Non ammesse.

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq.

Tavola di inserimento ambientale

Obbligo di presentazione tavola di verifica delle visuali urbanistiche prospettiche. (Eventuale fotomontaggio). Obbligo di presentazione di tavola a colori. Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.

Illuminazione


Luminosi

Posizioni

Orizzontale

Verticale

Appesa



Categoria

A Giorno

Esempi**Tipologia**SU PALO ***o da terra*****Descrizione**

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali **o su strutture autoportanti.**

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna, ~~Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiedi.~~

Consentite solo in aree private o in concessione.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Non ammesse. **Ammesse solo per stabilimenti balneari e strutture ricettive, max mq.2,0**

Prescrizione zona B

Non ammesse. **Ammesse solo per stabilimenti balneari e strutture ricettive, max mq.2,0**

Prescrizione zona C

Non ammesse. (max mq. 3,0) **Solo autoportanti: dim. max mt.1,5 x 4,5**

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammessa 1 mq. (max mq. 3,0) **Solo autoportanti: dim. max mt.1,5 x 6,0**

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammessa 1 mq. (max mq. 3,0) **Solo autoportanti: dim. max mt.1,5 x 6,0**

Tavola di inserimento ambientale

Obbligo di presentazione tavola di verifica delle visuali urbanistiche prospettiche. (Eventuale fotomontaggio). Obbligo di presentazione di tavola a colori. Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.



Illuminazione

Luminosi, **illuminati, non luminosi**

Posizioni

Palo laterale

Palo centrale

Autoportante

Categoria

A Giorno

Esempi**Tipologia**

SU TETTO

Descrizione

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina;

Prescrizioni generali**Ammissa solo su bassi fabbricati, capannoni o simili**

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Non può essere aggettante rispetto il fino di costruzione.

Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale.

Prescrizione zona A

Non ammesse.

Prescrizione zona B

Non ammesse.

Prescrizione zona C

Non ammesse. (max 3 mq.)

Prescrizione zona D

Dimensione massima ammissa 6 mq. (fino a 30 mq. su capannoni etc.)

Prescrizione zona E

Dimensione massima ammissa 10 mq. (fino a 30 mq. su capannoni etc.)

Tavola di inserimento ambientale

Obbligo di presentazione tavola di verifica delle visuali urbanistiche prospettiche. (Eventuale fotomontaggio). Obbligo di presentazione di tavola a colori. Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5.

Illuminazione

Luminosi; illuminati.

Distanze (cm)

Da semafori 2000

Posizioni

Tetto

